ABOUTBLU®

GET COMFORTABLE

ABOUTBLU/REGULAR

CONCRETE

NEW BOOT BTP

20269 05LA

S3
CI
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TIGE	Cuir ciré hydrofuge et respirant. Sur embout anti-abrasion
DOUBLURE	**3M THINSULATE** - Doublure isolant du froid jusqu'à -30°
PREMIÈRE DE PROPRETÉ	**PERFORMANCE** Thermoformée. Tissu multi-couche indémaillable enmousse latex antistatique, antibactérien, respirant et absorbant avec des charbons actifs et anti-mycosique Absorbeur de chocs au talon. Antidérapant sur l'envers
SEMELLE	**PU/PU BI-DENSITÉ** Première de montage en **POLYURETHANE BASF PUR Elastopan®** assurant un maximum de confort et d'absorption de chocs sur tout type de surface. Semelle d'usure en PU à forte adhérence, résistant à l'usure, aux huiles et aux hydrocarbures. Système d'absorption d'énergie dans la zone du talon. Ne marque pas. **SATRA UK "Pedatron Test"** certifie la résistance à l'abrasion trois fois supérieure à la norme
EMBOUT	L'embout **POWER CAP** est en couches multiples de fibre de verre et particules de caoutchouc. Il se distingue pour sa résistance et légèreté en garantissant l'absorption des chocs jusqu'à 200 Joules maximum. Metal free n'est pas détectable par le détecteur de metaux, il aide à maintenir une température corporelle constante. La sécurité est maximum également à des températures extrêmes au-dessus et en dessous de zéro, offrant une isolation thermique meilleur par rapport aux embouts en aluminium ou acier. Il est conforme à la réglementation CSA Canada et répond aux exigences EN ISO12568
SEMELLE ANTIPERFORATION	**TEXON ENIGMA ZERO HT2** Semelle textile anti-perforation non-métallique, antistatique, légère, flexible, constituée de couche multiples de fibres de haute ténacité. Elle assure une isolation thermique parfaite. Conforme àEN 12568:2012; EN ISO 20344/345; CSA-Z 195-14; ASTM F2413-18
DISPOSITIF ANTI-TORSION	**COMPOSHANK** Cambrion anti-torsion en ABS. Il est inseré entre le semelle antiperforation et la semelle au niveau de la voûte plantaire. Il améliore la stabilité sur les escaliers là où l'appui du pied n'est pas total.
DISPOSITIF ANTISTATIQUE	**SILVER STRIP DISCHARGE (SSD)** Ruban conductif en coton et fils d'argent cousu à l'intérieur de la tige en contact avec le pied. Ce dispositif antistatique garantit plus de sécurité et augmente, pendant toute la durée de vie de la chaussure, la capacité de dispersion des charges électrostatiques.

POID POINTURE 42 820 gr | **POINTURES** 38-48

PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES

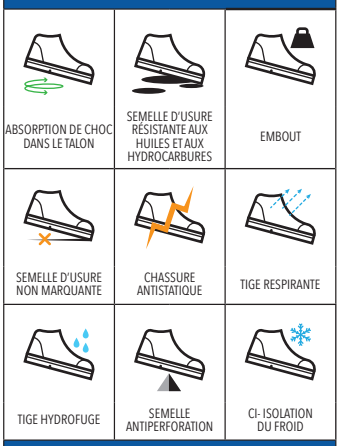

PLUS

3M Thinsulate INSULATION

TECHNOLOGIES



Panther SAFETY SINCE 1982

Via Egidio Berto, 2 35024 Bovolenta (PD), Italy | T. +39 049 9713211 F. +39 049 5806906
info@panthersafety.it | panthersrl@legalmail.it | www.panthersafety.it