




6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL

C1176	C1177	C1178	C1179	C1180	C1181
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Caractéristiques

- Excellente résistance à la coupure, l'abrasion et la déchirure.
- Technologie d'enduction Diamond Grip latex offrant une adhérence accrue même dans un environnement huileux et humide.
- Gant sans produits chimique.
- Importante longueur de manchette pour une protection maximale.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

Conditionnement

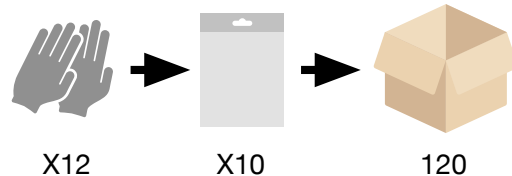

Normes

EN388:2016



4X43D

EN420:2003
+A1:2009

CAT.II

Description

Support : Tricoté sans couture

Matières du support : Spandex / Nylon / HPPE / Fibre de verre

Jauge : 13

Manchette : Manchette élastique

Matières de l'enduction : Latex noir Diamond Grip

Type d'enduction : Enduction paume

Emballage : Sachet individuel

Conditionnement : 12 paires/sachet ;
10 sachets/carton ; 120 paires/carton

Sans silicone : ✘

Sans latex : ✘

Normes : EN388:2016 4X43D , EN420:2003 +A1:2009

Environnements d'utilisation



Sec



Huileux



Humide



Coupant

Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n°0075/2706/162/06/19/1959 délivré par le CTC (organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)