



6

XS

7

S

8

M

9

L

10

XL

11

XXL

C3176

C3177

C3178

C3179

C3180


C3181



### Caractéristiques

- Excellente résistance à la coupure, l'abrasion et la déchirure.
- Technologie d'enduction double pour des caractéristiques combinées optimales: l'imperméabilité de l'enduction 3/4 nitrile lisse (1ère couche) empêche l'huile de rentrer dans le gant, gardant vos mains au sec et propres, tandis que l'enduction paume nitrile sablée (2ème couche) absorbe l'huile tout en offrant une adhérence accrue même dans un environnement huileux.
- Importante longueur de manchette pour une protection maximale.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

### Conditionnement

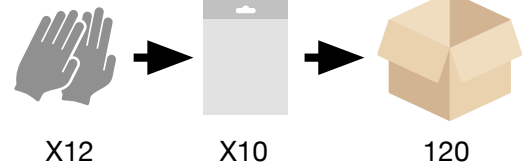

### Description

**Support :** Tricoté sans couture

**Matières du support :** Spandex / Nylon / HPPE / Fibre de verre

**Jauge :** 13

**Manchette :** Manchette élastique

**Matières de l'enduction :** Nitrile lisse bleu (1) Nitrile sablé noir (2)

**Type d'enduction :** Enduction 3/4 avec pouce enduit

**Emballage :** Sachet individuel

**Conditionnement :** 12 paires/sachet ; 10 sachets/carton ; 120 paires/carton

**Sans silicone :**

**Sans latex :**

**Normes :** EN388:2016+A1:2018 4X43D , EN407:2020 X1XXXX , EN ISO 21420 :2020

### Normes

EN388:2016+A1:2018



4X43D

EN407:2020



X1XXXX



CAT.II

### Environnements d'utilisation



Thermique



Huileux



Sec



Coupant



Humide

Ce produit est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n° 0075/2706/162/01/22/0172 délivré par le CTC ( organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)