




7	8	9	10	11
S	M	L	XL	XXL
C3187	C3188	C3189	C3190	C3191



Caractéristiques

- Excellente résistance à la coupure, l'abrasion et la déchirure.
- Technologie d'enduction double pour des caractéristiques combinées optimales: l'imperméabilité de l'enduction totale nitrile lisse (1ère couche) empêche l'huile de rentrer dans le gant, gardant vos mains au sec et propres, tandis que l'enduction paume nitrile sablée (2ème couche) absorbe l'huile tout en offrant une adhérence accrue même dans un environnement huileux.
- Importante longueur de manchette pour une protection maximale.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

Conditionnement

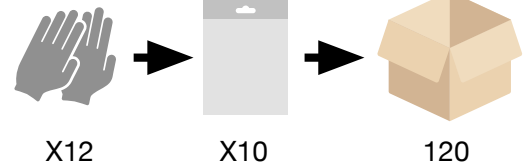

Description

Support : Tricoté sans couture

Matières du support : Spandex / Nylon / HPPE / Fibre de verre

Jauge : 13

Manchette : Manchette élastique

Matières de l'enduction : Nitrile lisse bleu (1) + nitrile sablé noir (2)

Type d'enduction : Enduction totale

Emballage : Sachet individuel

Conditionnement : 12 paires/sachet ; 10 sachets/carton ; 120 paires/carton

Sans silicone :

Sans latex :

Normes : EN388:2016+A1:2018 4X43D , EN407:2020 X1XXXX , EN ISO 21420 :2020

Normes

EN388:2016+A1:2018



4X43D

EN407:2020



X1XXXX



CAT.II

Environnements d'utilisation



Thermique



Huileux



Sec



Coupant



Humide

Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n°0075/2706/162/06/19/1959 délivré par le CTC (organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)