




6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
C3276	C3277	C3278	C3279	C3280	C3281

### Caractéristiques

- Résistance maximale à la coupe niveau F.
- Renforcement au niveau du pouce pour une plus longue durée de vie.
- Adhérence accrue pour la manipulation d'objets coupant en milieu sec et huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

### Conditionnement

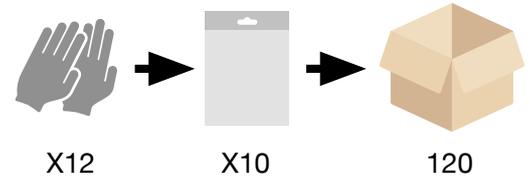

### Normes

EN388:2016



4X42F

EN420:2003  
+A1:2009

CAT.II

### Description

**Support** : Tricoté sans couture

**Matières du support** : UHMWPE/Basalt/Spandex

**Jauge** : 13

**Manchette** : Manchette élastique

**Matières de l'enduction** : Mousse de Nitrile respirante sablé noir

**Type d'enduction** : Enduction paume

**Emballage** : Sachet individuel

**Conditionnement** : 12 paires/sachet ;  
10 sachets/carton ; 120 paires/carton

**Sans silicone** : ✘

**Sans latex** : ✘

**Normes** : EN388:2016 4X42F , EN420:2003 +A1:2009

### Environnements d'utilisation



Sec



Coupant

Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n°0075/2706/162/01/20/0239 délivré par le CTC ( organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)