




6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
G3246	G3247	G3248	G3249	G3250	G3251

Caractéristiques

- Résistance à l'abrasion maximale.
- Technologie d'enduction double pour des caractéristiques combinées optimales: l'imperméabilité de l'enduction totale nitrile lisse (1ère couche) empêche l'huile de rentrer dans le gant, gardant vos mains au sec et propres, tandis que l'enduction paume nitrile sablée (2ème couche) absorbe l'huile tout en offrant une adhérence accrue même dans un environnement huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Design ergonomique pour une dextérité maximale.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

Conditionnement

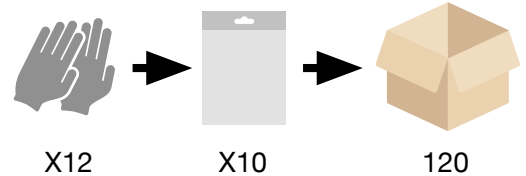

Normes

EN388:2016



4121X

EN420:2003
+A1:2009

CAT.II

Environnements d'utilisation



Sec



Huileux



Humide

Description

Support : Tricoté sans couture

Matières du support : Polyester

Jauge : 15

Manchette : Manchette élastique

Matières de l'enduction : Nitrile lisse bleu (1) + nitrile sablé noir (2)

Type d'enduction : Enduction totale

Emballage : Sachet individuel

Conditionnement : 12 paires/sachet ;
10 sachets/carton ; 120 paires/carton

Sans silicone : ✘

Sans latex : ✘

Normes : EN388:2016 4121X , EN420:2003 +A1:2009

Ce produit est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n° 0075/2706/162/10/17/1575 délivré par le CTC (organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)