




# Citybac®

## 2 ROUES 180 litres


### Le nouveau bac écologique et entièrement recyclable

La génération de bacs roulants développée pour un volume de 180 litres allie innovations techniques et confort d'utilisation : le couvercle plus léger génération, retombe moins bruyamment lors de sa fermeture. Son design a évolué et offre une prise en main encore plus facile. Un nouveau concept d'axes du couvercle amortit la chute du couvercle et permet une maintenance aisée.


#### CUVES CEN A



Gris foncé  
(GT)  
RAL 7011




Gris anthracite  
(AT)  
RAL 7016



Vert anglais  
(VF)  
Pantone 5535 C


#### COUVERCLES



Gris foncé  
(GT)  
RAL 7011



Gris anthracite  
(AT)  
RAL 7016




Vert alicante  
(VJ)  
RAL F-9/S2



Vert anglais  
(VF)  
Pantone 5535 C




Marron pâle  
(MR)  
RAL 8025



Bleu signal  
(BN)  
RAL B-11/W2



Bleu outremer  
(BV)  
Pantone 5395 C




Rouge Grenat  
(RG)  
Pantone 195 C




Brun Sienne  
(MS)  
Pantone Black




Vert gazon  
(VH)  
RAL 3074 GN



Jaune zinc  
(JA)  
RAL 1018



Bleu P.O.  
(BE)  
BSI 166



Rouge pâle  
(RN)  
RAL 3000



Tous nos bacs sont fabriqués en France dans des sites certifiés et conformes aux exigences des normes européennes NF EN 840.1 à EN 840.6



**SULO®**


**SULO FRANCE**

1, allée Pierre Burelle - 92593 Levallois Cedex France  
Direct : +33 (0)1 40 87 64 00 - Télécopie : +33 (0)1 40 87 96 37

[www.sulo.com](http://www.sulo.com)

# Citybac® 2 ROUES 180 litres


## CARACTÉRISTIQUES

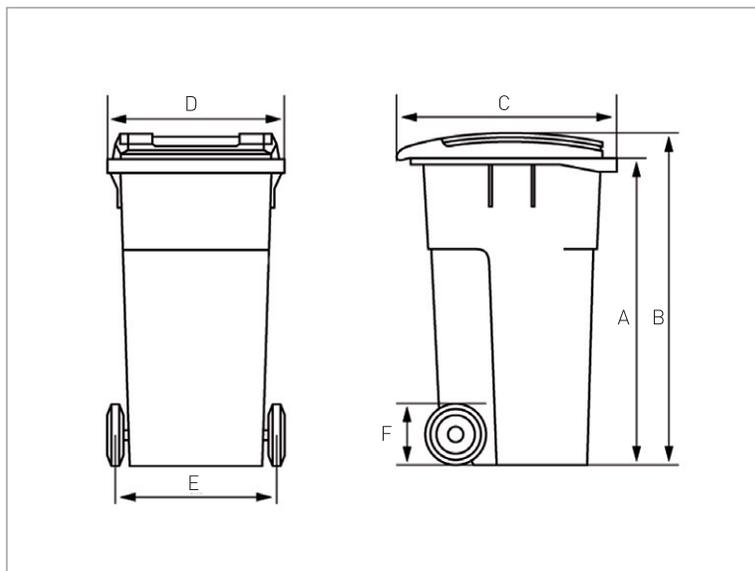

Cuves CEN A	
Volume	180L
A	995 mm
B	1 045 mm
C	637 mm
D	480 mm
E	475 mm
F	200 mm
Poids	13,3 kg
Charge utile	75 kg



Pratique à déplacer



Ergonomique, avec sa prise en main facilitée




Grand confort de roulement



Tous les bacs CITYBAC sont équipés d'un logement spécifique, invisible et protégé, destiné à recevoir une puce électronique dont la fréquence est de 125 à 134,2 khz.

## OPTIONS



### Verrous et serrures


- 1) Serrure manuelle
- 2) Serrure automatique à clé triangulaire
- 3) Serrure automatique à clé individuelle
- 4) Verrou automatique, ne s'ouvre qu'au basculement avec le phénomène de gravité (sauf DM)



Insonorisation couvercle par plot



Casquette papier, journaux, magazines




Enjoliveur Verre



Surcouvercle E.M.R.\*

Opércules de collecte sélective



Compensateur roulement



Marquage par photo injection

Autocollant

Marquage à chaud

Personnalisation

**SULO®**

**SULO FRANCE**

1, allée Pierre Burelle - 92593 Levallois Cedex France  
Direct : +33 (0)1 40 87 64 00 - Télécopie : +33 (0)1 40 87 96 37

[www.sulo.com](http://www.sulo.com)